

INSTRUCTIONS

1



Ilagay ang solar panel kung saan direktang makakakuha ng init ng araw. Huwag ilagay sa lilim.

2




Huwag pabayaang nakalabas nag panel kapag bumabagyo. Mangyaring ipasok ito sa loob ng bahay.

3




Siguraduhing malinis ang solar panel. Bigyan ng 15 degrees na angulo upang madaanan ng tubig ulan ang naipon na alikabok.

4

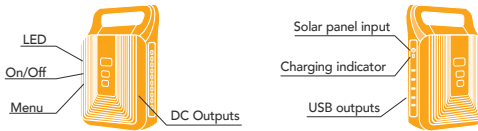

Siguraduhing tama ang pagkakabit ng mga koneksyon at huwag magkabit ng appliances na hindi DC-powered.


5

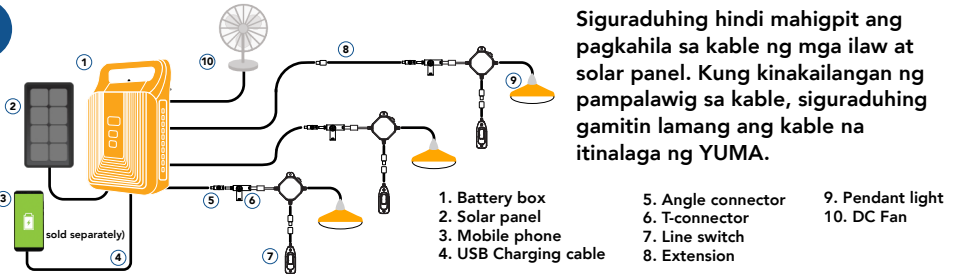

Siguraduhing hindi mahigpit ang pagkahila sa kable ng mga ilaw at solar panel. Kung kinakailangan ng pampalawig sa kable, siguraduhing gamitin lamang ang kable na itinalaga ng YUMA.

- | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| 1. Battery box | 5. Angle connector | 9. Pendant light |
| 2. Solar panel | 6. T-connector | 10. DC Fan |
| 3. Mobile phone | 7. Line switch | |
| 4. USB Charging cable | 8. Extension | |

6




Gamitin ang keyboard sa pagpapasok ng PAYG keycode. Paano gamitin ang PAYG:

Ipasok ang keyboard sa USB port at pindutin ang *digital code# upang madagdagan ang mga araw ng paggamit ng unit.

Halimbawa: *123456789#.

123456789 ang digital code niya. Simulan ito ng * at tapusin sa #. Kapag mali ang code na pinasok, makikita ang Err sa screen.

7



Pindutin ang MENU button para magpalit ang display sa LED screen ng battery box.

1. Natitirang credits (araw)
2. Oras para mag-full charge (oras)
3. Kapasidad ng baterya (%)
4. Nalalabing oras bago madiskarga ang baterya (oras)
5. Maling password
6. ERR Code