



INSTRUCTIONS

1 Ilagay ang solar panel kung saan direktang makakakuha ng init ng araw. Huwag ilagay sa lilim.




2 Huwag pabayaang nakalabas nag panel kapag bumabagyo. Mangyaring ipasok ito sa loob ng bahay.




3 Siguraduhing malinis ang solar panel. Bigyan ng 15 degrees na angulo upang madaanan ng tubig ulan ang naipon na alikabok.



4 Siguraduhing tama ang pagkakabit ng mga koneksyon at huwag magkabit ng appliances na hindi DC-powered.

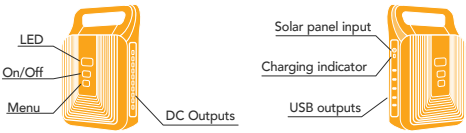

5 Siguraduhing hindi mahigpit ang pagkahila sa kable ng mga ilaw at solar panel. Kung kinakailangan ng pampalawig sa kable, siguraduhing gamitin lamang ang kable na itinalaga ng YUMA.

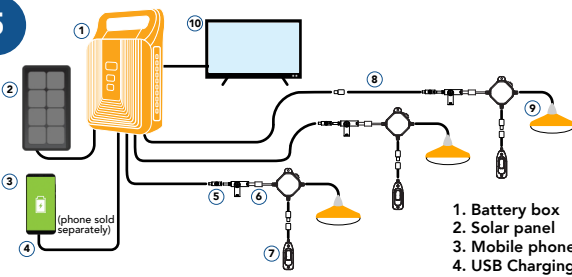

1. Battery box	5. Angle connector	9. Pendant light
2. Solar panel	6. T-connector	10. DC TV
3. Mobile phone	7. Line switch	
4. USB Charging cable	8. Extension	


6 Gamitin ang keyboard sa pagpapasok ng PAYG keycode. Paano gamitin ang PAYG:

Ipasok ang keyboard sa USB port at pindutin ang *digital code# upang madagdagan ang mga araw ng paggamit ng unit.

Halimbawa: *123456789#.

123456789 ang digital code niya. Simulan ito ng * at tapusin sa #. Kapag mali ang code na pinasok, makikita ang Err sa screen.

7 Pindutin ang MENU button para magpalit ang display sa LED screen ng battery box.



1. Natitirang credits (araw)
2. Oras para mag-full charge (oras)
3. Kapasidad ng baterya (%)
4. Nalalabing oras bago madiskarga ang baterya (oras)
5. Maling password
6. ERR Code